✳ マルチペアリング

マルチペアリグ方法

1，マルチペアリングで使われるすべてのBluetooth機器は、最初に対応オーディオプロファイルを初期登録しなければなりません。(通話ためのHSPまたはHFP,高品質オーディオのためのA2DP)
※ 各々のプロファイルは、同時に複数の機器をつなぐことができません。詳細は下記の『注意事項』をご覧ください。
※ サウンドーナツの自動接続機能は各々のプロファイルを最後に接続した機器に接続します。

2，ホスト機器とのペアリング
a.一度ホスト機器とペアリングしたサウンドドーナツは電源をOff/Onに切り替えても、自動接続機能で接続できます。

注意事項

1，マルチペアリングにおいて、1つのプロファイルで複数の機器をつなぐことができません。
たとえば、同時に携帯電話の音楽プレーヤーとパソコンの音楽プレーヤーを使うことはできません。
両方の機器が同じA2DPプロファイルを通してつながろうとするので同時につなぐことができません。
一方、パソコンでA2DPを使用中に、HSPを使っている携帯電話をつなぐことは可能です。
このように、異なるプロファイルになっているとパソコンから音楽を聞くことができて、
同時に電話で会話することができます。

2，マルチペアリングモードでは、一部の機能の使用は、接続しているホスト機器の環境に依存するので使用に制限される可能性もあります。

3，本製品はマルチペアリングの機器と機能のすべての互換性を保証するものではありません。

✳ LEDランプの状態表示

サウンドーナツのLEDランプのステータスになります。

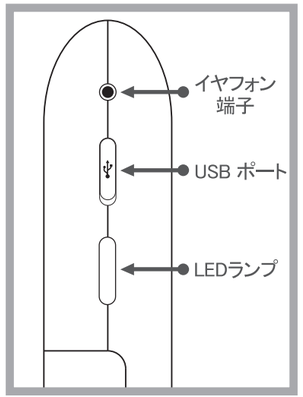

LEDのモード	LEDライトの状態
電源オン	青いLEDが点灯
電源オフ	赤いLEDが暗くなり消灯
バッテリー少	警告音が鳴り青に赤のLEDが混ざって点滅
充電中	赤いLEDが点灯
充電完了	青いLEDが点灯
ペアリングモード	青と赤のLEDが速く点滅
接続完了	青いLEDが2秒毎に点滅
着信中	青いLEDが速く点滅
通話中	青いLEDが明るくなったり暗くなったりする
音楽再生	青いLEDが明るくなったり暗くなったりする
スタンバイモード	全てのLEDアイコンが青く光ります

品質保証書

徹底した品質管理と検査に合格した製品として、
製品上の欠陥や正常な使用にて発生した不具合に対して本保証書の内容を保証します。

◆無償保証期間：購入日から1年
（購入日が明確でない場合は、製造日から3ヶ月が経過した時点から品質保証期間になります。）

◆ただし、下記の場合は無償保証の対象から除きます。
-取扱不注意による損傷や破損　-ご自身による分解・改造・修理の場合
-天災地変(火災・塩害・水害・落雷・地震など)による損傷や破損の場合

購入日	年　月　日
型番	EM-SD
カラー （どちらかに○して下さい）	Black / White
購入店	
お客様名	
住 所	
電話番号	

本保証の条件と本保証元の当社の責任は以下のとおりになります
・保証の適用は購入者に限ります。
・領収証や購入の照明が必要になります。
連番号・製造日または製造のラベルがない場合や製品に対する物理的乱用・不適切な設置、
変更や承認のない第三者による修理があった場合は保証できません。
製品に対する責任は当社独自の裁量による製品の修理や交換に限ります
・当社は製品の使用や誤用によるいかなる事故や損傷について責任を負いません。
・本保証書は購入者に対し、特定の権利を与え、地域によってはその他の権利を与えることができます。
・使用者は取扱説明書に説明がない限り、保証の如何を問わずいかなる状況でも本製品に対するサービスや調整や修理を行ってはいけません。これらの作業は購入先や工場で承認を受けたサービス代理店で行わなければなりません。
・当社は運送や配送中発生した紛失や損失についていかなる責任も負いません。
・承認のない第三者による当社製品の修理は本保証書を無効にします。

EMERSYS
サポートセンター

エスエンピーネット株式会社
〒110-0016　東京都台東区台東1-6-6 第一古茂田ビル2F
TEL：03-3836-1443　　E-mail：support@snpnet.co.jp

Bluetooth Speaker Phone
SOUNDONUT 取扱説明書
サ ウ ン ド ー ナ ツ

Bluetooth　maven

"INNOVATION" in CES 2011

Reddot Design Award Winner 2011

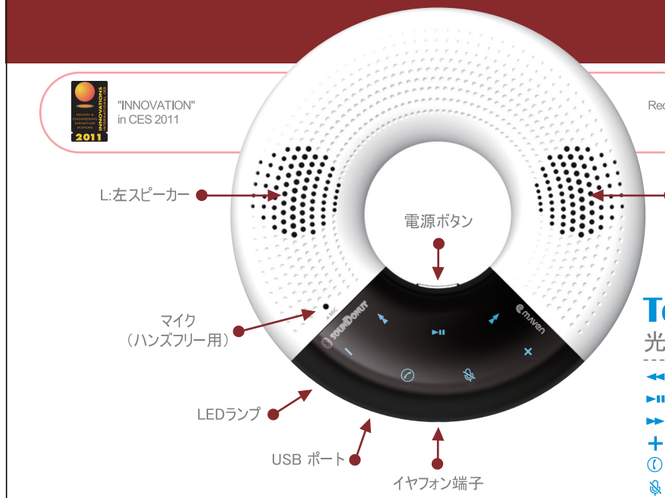

Touch Icon !
光 タ ッ チ キ ー

- ◄◄：巻戻し
- ►II：再生/一時停止/3Dサウンド
- ►►：早送り
- ＋：ボリューム上げ
- ⓘ：通話
- ：ミュート
- －：ボリューム下げ

各操作アイコンボタンはブルーLED採用！

電源のOn/Offとペアリング

本製品のオン／オフするために、「電源ボタン」を約3秒間長押してください。
本製品がオフの間、スマートフォンや携帯オーディオプレイヤーとペアリングするため約6秒以上「電源ボタン」を長押しして「トゥル トゥル」の音が鳴るとペアリングモードになります。
ペアリングモードを開始すると、スマートフォンや携帯オーディオプレイヤーでペアリングしたい機器検索して『SOUND DONUT』を選択して登録します。
※検索方法はご使用の機器によって異なります。 ご使用の機器の取扱説明書などを参照してください。
パスキーの入力を促すメッセージが表示されたら、パスキー『0000』を入力してください。
これでペアリング作業は完了します。ペアリングが完了したらビープ音が鳴ります。
※ 本体がオンの状態で3分30秒くらいで自動電源OFFになります。
再生機器の接続が解除されて3分30秒後に「ティリリリ」と音が出てOFFになります。

サウンドーナツと接続

ご使用される機器から接続：
ご使用機器に登録されたBluetooth機器の検索で、『SOUND DONUT』を選択してください。
本製品から接続：
オートペアリング機能によって、電源ON時に最後に接続されていた＊
Bluetooth機器がサウンドーナツが自動的に接続します。